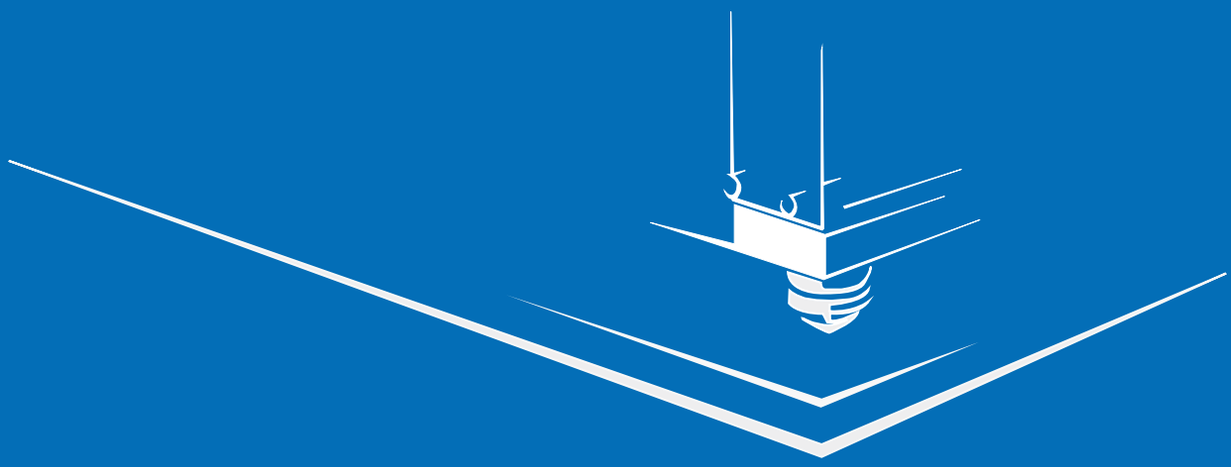

カットを簡単に

MAKE CUTTING SIMPLE

HSG LASER®

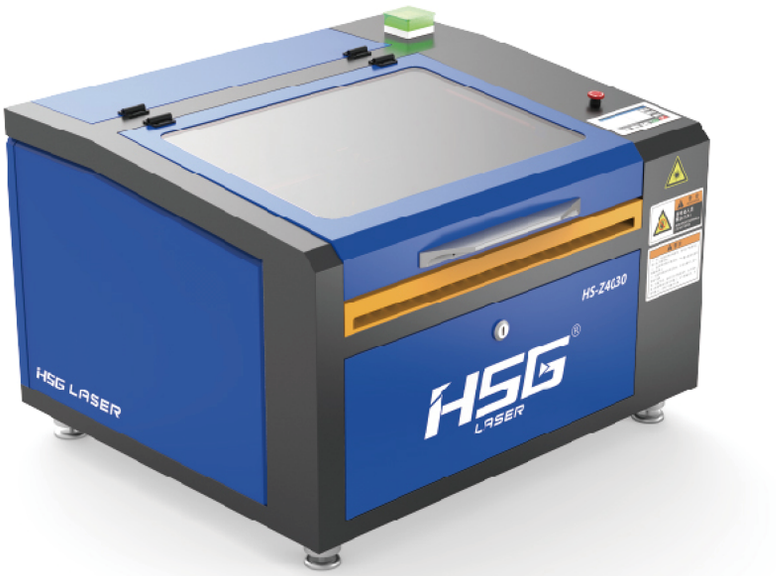

HS-Z4030

Z4030-with CO_2 glass laser tube

対応素材 Applicable materials

皮、布、アクリル、酸化金属、紙、ゴム、木、竹、陶器等の非金属素材

Applied for engraving leather, cloth, plexi glass, acrylic, oxidized metal, paper, rubber, plastic, wood, bamboo, ceramic and other nonmetal materials.

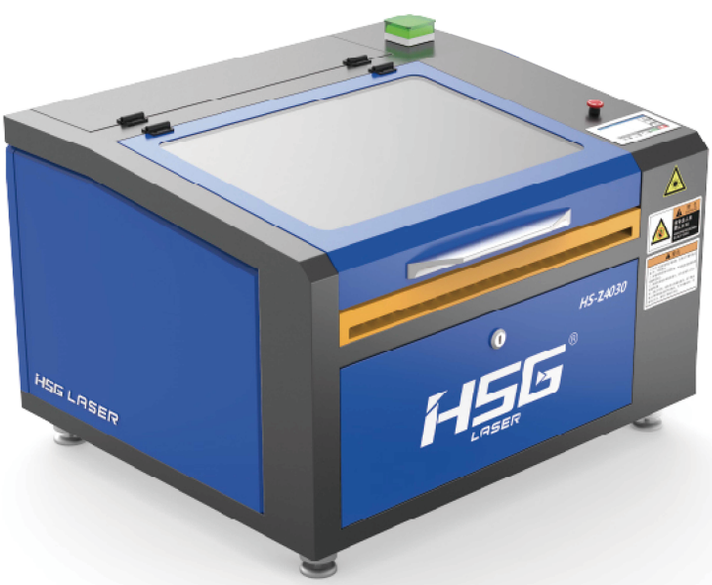

HS-Z4030RF

Z4030 with RF metal laser tube

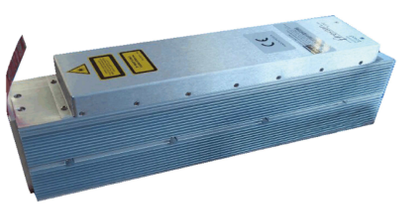

対応素材 Applicable materials

皮、布、アクリル、酸化金属、紙、ゴム、木、竹、陶器等の非金属素材

Applied for engraving leather, cloth, plexi glass, acrylic, oxidized metal, paper, rubber, plastic, wood, bamboo, ceramic and other nonmetal materials.

HS-Z4030Fiber

Z4030 with fiber laser source

対応素材 Applicable materials

ステンレス、炭素鋼、アルミ、銅の金属素材

Applied for engraving stainless steel, carbon steel, copper, brass and other metal materials.

Co2 発振管

RF metal laser tube, CO2 glass laser tube

ファイバーレーザー発信機

Fiber laser source

仕様 specification

モデル名	HS-Z4030	HS-Z4030RF	HS-Z4030Fiber
本体サイズ	D650*W760*H490mm		
加工エリア	400mm*300mm		
重量	85Kg		
テーブル上下高さ調節	100mmまでコントロールパネルのボタンでモーター昇降可能		
レーザーパワー	30W/40W	30W	20W/ 30W/50W
使用レーザーの種類	CO2 封じ切りレーザー発振器（10.6μm）		Fiberレーザー発振器
冷却装置	水冷	空冷	空冷
彫刻スピード	0～54,000mm／min		
カットスピード	0～48,000mm／min		
レーザー出力調整	5～95%自由に設定可能		
最小加工文字 英文字	1mm＊1mm		
解像度	1,000DPI		
繰り返し精度	≦＋0.1mm		
ソフトウエア	ZYsoft		
コンパチソフトウエア	AI、CORELDRAW,AUTOCAD,etc		
画像フォーマット	AI DST,BMP,etc		
色別仕上げ	OK		
補充機器	強力エアコンプレッサー、HS-Z4030の場合は風冷式水循環システム、送風機、ハニカムテーブル、工具箱等		
電源	AC110V/220V , 50Hz/60Hz（選択可能）		
加工環境 環境温度	0~45°,湿度：5～95%（結露しない環境）		
オプション	集塵＆脱臭機機、全自動フォーカスシステム		

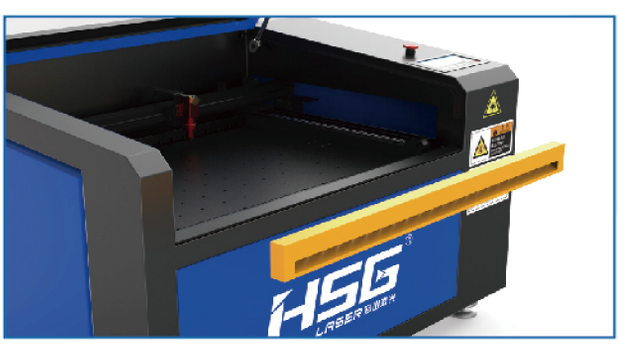

集塵＆脱臭機 DX1002

仕様	
カラー	ホワイト / グレー
外形寸法	L425×W250×H410mm
風口直径	in 75/100 ㎜ out 100mm
重量	15kg
機能	フィルタ装着（活性炭等）
電源	110V, 50/60Hz
風量	300 ㎥／h
パワー	200W
気圧	2,800pa
音	≦60dBA
動作時温度	13℃～ 35℃
相対湿度	5% ～ 80%（結露しないこと）
付属品	リモコン、ジャバラダクト一付き

集塵＆脱臭機 DX5000II

仕様	
カラー	グレー
外形寸法	550×415×920mm
風口直径	in 100㎜ out 100mm
重量	60kg
機能	フィルタ装着（活性炭等）
電源	110V, 50/60Hz
風量	500㎥／h
パワー	450W
気圧	2,800pa
音	≦70dBA
重量	60kg
動作時温度	13℃～35℃
相対湿度	5%～80%（結露しないこと）
付属品	リモコン、ジャバラダクト一付き

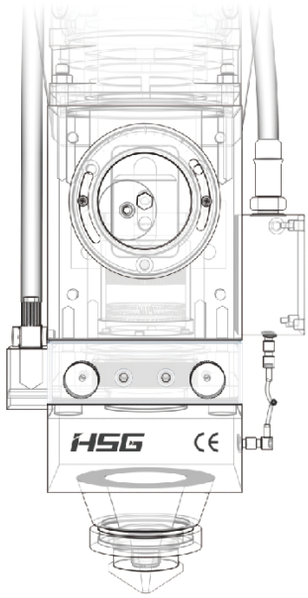

お問い合わせ先

国内販売店：

創新テック株式会社

大阪営業部 info@sstech-ltd.com / https://hsg-laser.net/ https://aeonlaser.jp / https://sstech-ltd.com
〒540-0036大阪市中央区船越町2-1-5吉見ビル３Ｆ TEL:06-6945-7333 / FAX: 06-6945-7334

東京代理店 info@snssndt.com / https://nssndt.com/
〒190-0023東京都立川市柴崎町2-11-17株式会社エヌエスエス TEL:070-5369-9898